


Verlader Standard




Typ C
Baugröße 300
Verladeleistung bis 250 m³/h

- einfachste Verladerlösung
- mit innenliegenden Stützringen

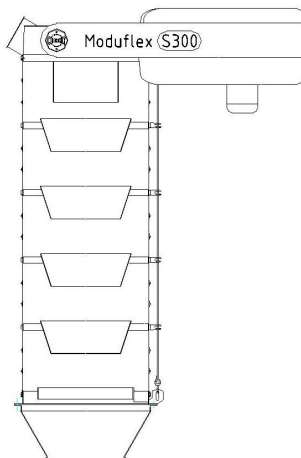

Typ S
Baugröße 300/400/500
Verladeleistung 250 - 700 m³/h

- Standard Verladerlösung
- mit innenliegenden
Produktführungskonen

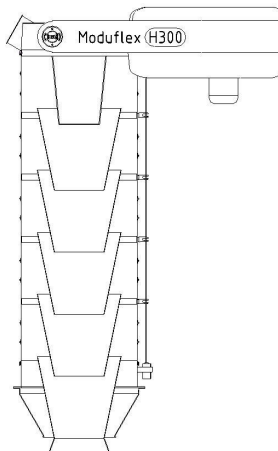

Typ H
Baugröße 300/400
Verladeleistung 250 - 440 m³/h

- „Heavy Duty“ Verladerlösung
- mit innenliegenden
überlappenden Führungskonen