

Bauseits!

Beistellung der Elektroden

„X“ Schweißverbindung

Normal-Stabelektroden

z. B. OERLIKON Spezial



„Y“ Schweißverbindung

mit Gleichrichter

Elektrode Werkstoff-Nr. 2.4807

z. B. „SV NICRO A“

Bei Wandstärken „S“ > 350mm muss ein längeres Distanzrohr zwischen Heißbranddüse und V-Flansch eingesetzt werden (Bitte bei Bestellung Wanddicke angeben).

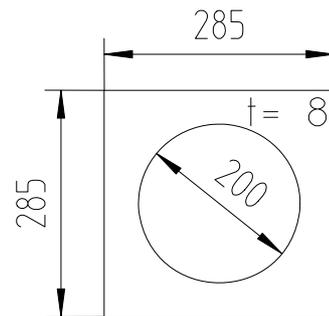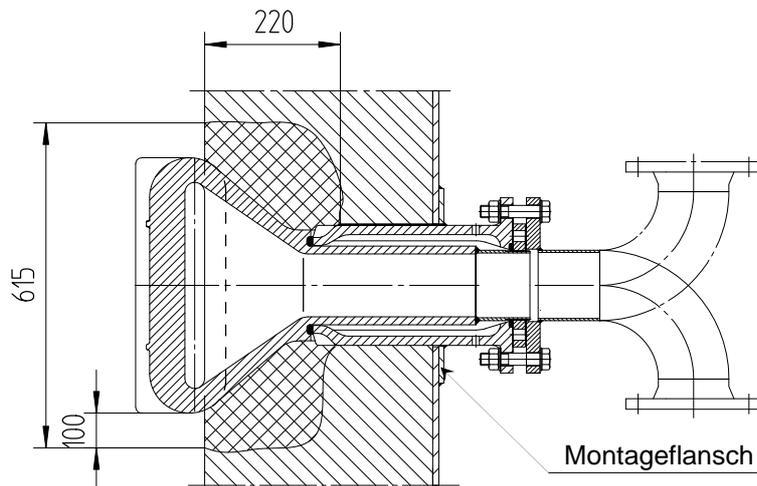

Montageflansch

Der SHOCK-BLOWER® kann generell direkt an das Düsensystem angeschlossen werden. Der im Montagezubehör mitgelieferte Rohrbogen dient zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten.

Einbaumaße Heißbranddüse 90° DN100 im Wechselrohr (WR325)							
S	200	225	250	275	300	325	350
A	645	620	595	570	545	520	495
B	262	237	212	187	162	137	112

Maße in mm Mit Rücksicht auf den Fortschritt behalten wir uns Änderungen vor.